БАЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
МАРИУРАЛТРАКСЕРВИС
info@mariural.ru
https://www.btkmuts.com/
+7 917 701 20 20
424006, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола ул. Соловьева 44


Ваш менеджер:
Распопина Екатерина

Тел: +7-919-412-09-01

Эл. адрес: renavto@mariural.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ООО БТК «Мариуралтраксервис» предлагает к поставке экскаватор-погрузчик:



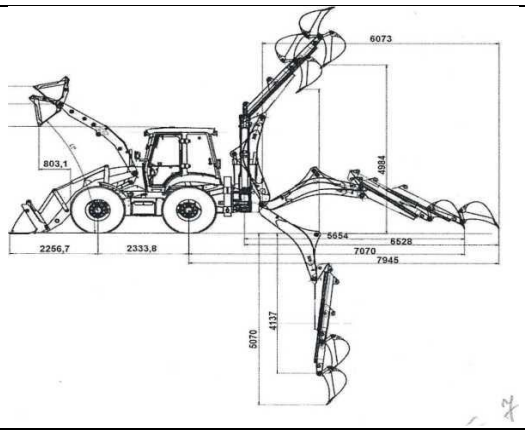

Экскаватор-погрузчик SHANMON 388H

Дополнительное оборудование:

- ✓ Гидромолот;
- ✓ Быстросъемы;
- ✓ ковш траншейный;
- ✓ набор автомобилиста;
- ✓ 2 комплекта фильтров для прохождения ТО;
- ✓ Бур 350мм (гидровращатель, адаптер 2 пальцевый с упором, комплект пальцев для БСУ, БРС).

Цена комплектации на джойстиках:

8650000-00рублей ,
вкл. НДС 20% и утильсбор

Гарантия: 12 месяцев или 2000 моточасов
Страна изготовитель: Китай

Комплектация	
Ковш 6 в 1 - с вилами (замена 4 в 1)	Включено в стоимость техники
Мосты Саггаго (Италия)	Включено в стоимость техники
Электрическая КПП	Включено в стоимость техники
Система управления исполнительными органами - джойстики	Включено в стоимость техники
Крабовый ход, след-в-след	Включено в стоимость техники
Телескопическая экскаваторная стрела	Включено в стоимость техники
Каретка бокового смещения экскаваторной стрелы	Включено в стоимость техники
Кондиционер	Включено в стоимость техники
Дополнительные фонари на аутригерах	Включено в стоимость техники
LED-фары	Включено в стоимость техники

Габаритные размеры	
Общая длина машины	6450 ±50 mm
Габаритная ширина всей машины (внешний край	2490 ±20 mm
Ширина ковша	2490 ±30 mm
Габаритная высота (до верха кабины)	3120 ±20 mm
Общая высота (до верха выемочной стрелы)	3940 ±20 mm
Основные технические параметры	
Номинальная грузоподъемность	2500 кг
Эксплуатационная масса	10 600 кг
Объём стандартного ковша погрузчика	1.2 m3
Объём стандартного ковша экскаваторной	0.3 m3
Максимальная высота подъема фронтального	3050±50 mm
Расстояние разгрузки	870±20 mm
Радиус поворота	5750±50 mm
Объём ковша экскаватора	0.3 м3
Максимальный радиус копания	5345±20 mm
Максимальная высота загрузки	3740±20 mm
Максимальная высота копания	5470±20 mm
Подъемная сила при максимальном радиусе	1220 кг
Максимальная глубина копания	4970±20 mm
Максимальная высота погрузки	4983±20 mm
Максимальная высота копания (телескопическая	6680±20 mm
Количество контуров	Трехконтурный
Тип переключения передачи	Электрический
Тип управления фронтальной стрелой,	Джойстик
Боковое смещение экскаваторной стрелы	Гидравлическое
Кабина	
ROPS-FOPS, осветительные приборы основного света, вспомогательные осветительные	
Двигатель	
Тип двигателя	Дизель, 4-х цилиндровый,
Модель двигателя	YC4A105Z-T20
Номинальная мощность	75 кВт /102 л.с.
Объем двигателя	4400 см3
Номинальные обороты	2200 об/мин
Максимальный крутящий момент	400(N.M)
Производитель	YUCHAI
Трансмиссия/Ходовая часть	
АКПП	Полуавтомат с рычажным
ГТР	Модель 315
Колесная база	2335 mm
Шины всесезонные с протектором «елочка»	16,9-28
Функция крабовый ход	Да
Тип тормозной системы	Дисковые в масляной ванне

Гидросистема	
Производительность насоса	80 ml/об (160л/мин)
Давление	20 МПа
Модель инфлектора	BZZ5-250
Гидронасос производитель	Hengli HP3V80/AV1XLS2S3M-L1-WM01
Инфлектор и приоритетный клапан	dining Eaton
Заправочные емкости	
Гидробак	125 L
Топливный бак	125 L
Картер двигателя	12 L
Картер АКПП	28 L
передний /задний мост	12/12 L

БАЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
МАРИУРАЛТРАКСЕРВИС
info@mariural.ru
https://www.btkmuts.com/
+7 917 701 20 20
424006, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола ул. Соловьева 44

Ваш менеджер:
Распопина Екатерина

Тел: +7-919-412-09-01

Эл. адрес: renavto@mariural.ru