ШР 2025

ctk12.ru


ИНН 1215140539


КПП 121501001

Республика Марий Эл
424007,г. Йошкар-Ола
Ул Строителей, д.88
Тел. 8(967)860-09-67
E-mail: yola-ctk-12@yandex.ru

15.02.2024г.

Коммерческое предложение
Экскаватор-погрузчик SHANMON 388H

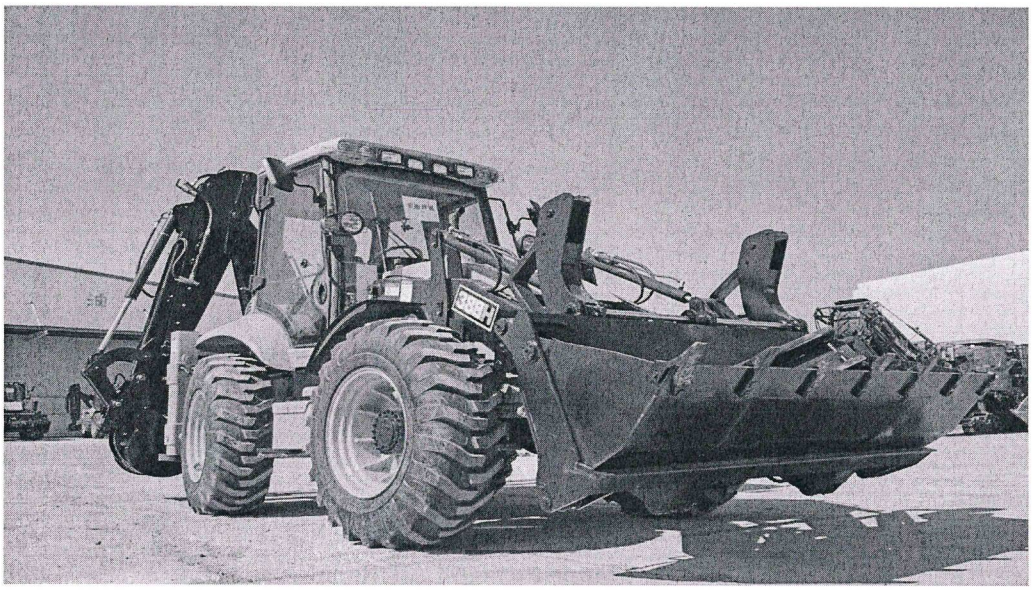

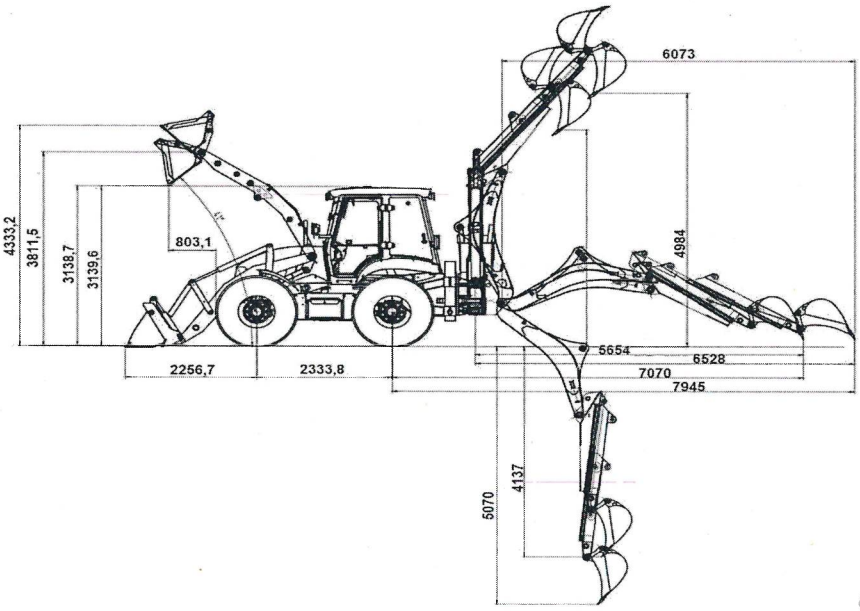

= 7 166 666,67

= ~~7 166,67~~

Стоимость и условия поставки:

Стоимость (включая НДС 20% и утилизационный сбор) на джойстиках – 8 600 000руб. : 1,2 =

Дополнительное оборудование: Гидромолот, быстросъемы, ковш траншейный, набор автомобилиста, 2 комплекта фильтров для прохождения ТО. Бур 350мм (гидровращатель, адаптер 2 пальцевый с упором, комплект пальцев для БСУ, БРС)

Гарантия: 12 месяцев или 2000 моточасов
Срок поставки – до 31марта
Страна изготовитель Китай

Республика Марий Эл
424007,г. Йошкар-Ола
Ул Строителей, д.88
Тел. 8(967)860-09-67
E-mail: yola-ctk-12@yandex.ru

Габаритные размеры		
Общая длина машины	6450 ±50 mm	
Габаритная ширина всей машины (внешний край	2490 ±20 mm	
Ширина ковша	2490 ±30 mm	
Габаритная высота (до верха кабины)	3120 ±20 mm	
Общая высота (до верха выемочной стрелы)	3940 ±20 mm	
Основные технические параметры		
Номинальная грузоподъемность	2500 кг	
Эксплуатационная масса	10 600 кг	
Объём стандартного ковша погрузчика	1.2 m3	
Объём стандартного ковша экскаваторной стрелы	0.3 m3	
Максимальная высота подъема фронтального	3050±50 mm	
Расстояние разгрузки	870±20 mm	
Радиус поворота	5750±50 mm	
Объём ковша экскаватора	0.3 м3	
Максимальный радиус копания	5345±20 mm	
Максимальная высота загрузки	3740±20 mm	
Максимальная высота копания	5470±20 mm	
Подъемная сила при максимальном радиусе копания	1220 кг	
Максимальная глубина копания (телескопическая	4970±20 mm	
Максимальная высота погрузки (телескопическая	4983±20 mm	
Максимальная высота копания (телескопическая	6680±20 mm	
Количество контуров	Трехконтурный	
Тип переключения передачи	Электрический	
Тип управления фронтальной стрелой,	Джойстик	
Боковое смещение экскаваторной стрелы	Гидравлическое	
Кабина		
ROPS-FOPS, осветительные приборы основного света, вспомогательные осветительные		
Двигатель		
Тип двигателя	Дизель, 4-х цилиндровый,	
Модель двигателя	YC4A105Z-T20	
Номинальная мощность	75 кВт / 102 л.с.	
Объем двигателя	4400 см3	
Номинальные обороты	2200 об/мин	
Максимальный крутящий момент	400 (N.M)	
Производитель	YUCHAI	
Трансмиссия / Ходовая часть		
АКПП	Полуавтомат с рычажным	
ГТР	Модель 315	
Количество передач	Вперед 1- 5 км/ч 2- 10 км/ч 3- 18 км/ч	Назад 1- 5 км/ч 2- 10 км/ч 3- 18 км/ч

Республика Марий Эл
424007,г. Йошкар-Ола
Ул Строителей, д.88
Тел. 8(967)860-09-67
E-mail: yola-ctk-12@yandex.ru

	4- 32 км/ч	4- 32 км/ч
Колесная база	2335 mm	
Шины всесезонные с протектором «елочка»	16,9-28	
Функция крабовый ход	Да	
Тип тормозной системы	Дисковые в масляной ванне	
Гидросистема		
Производительность насоса	80 ml/об (160л/мин)	
Давление	20 МПа	
Модель инфлектора	BZZ5-250	
Гидронасос производитель	Hengli HP3V80/AV1XLS2S3M-L1-WM01	
Инфлектор и приоритетный клапан	Jining Eaton	
Заправочные емкости		
Гидробак	125 L	
Топливный бак	125 L	
Картер двигателя	12 L	
Картер АКПП	28 L	
передний /задний мост	12/12 L	
Ковш 6 в 1 - с вилами (замена 4 в 1)	Включено в стоимость техники	
Мосты Carraro (Италия)	Включено в стоимость техники	
Электрическая КПП	Включено в стоимость техники	
Система управления исполнительными органами - джойстики	Включено в стоимость техники	
Крабовый ход, след-в-след	Включено в стоимость техники	
Телескопическая экскаваторная стрела	Включено в стоимость техники	
Каретка бокового смещения экскаваторной стрелы	Включено в стоимость техники	
Кондиционер	Включено в стоимость техники	
Дополнительные фонари на аутригерах	Включено в стоимость техники	
LED-фары	Включено в стоимость техники	

ООО «СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»
г. Йошкар-Ола
Менеджер отдела продаж
Москвичев Павел
Тел: +7(964)860-09-67
E-mail: yola-ctk-12@yandex.ru