Официальный дилер ООО «Тракстор» г. Москва
ИНН 5047279283| КПП 504701001
www.trukstor.ru
Савельев Д.Н + 7 967 017 95 37
Исх.№ 7 /н от 16.08.2024

ООО «Тракстор», выражает признательность за интерес, проявленный к продукции Shanmon, и направляет на Ваше рассмотрение коммерческое предложение на поставку следующего оборудования:

Экскаватор-погрузчик Shanmon 388H



Розничная стоимость машины (с НДС 20%)	**8 800 000 руб с доставкой до объекта заказчика**
Гарантия*	1 год / 2000 м/ч
Срок поставки	В наличии
Год выпуска	2024

в зависимости от того, какой показатель будет достигнут первым.

Срок действия предложения 3 рабочих дня

Официальный дилер ООО «Тракстор» г. Москва
ИНН 5047279283| КПП 504701001
www.trukstor.ru
Савельев Д.Н + 7 967 017 95 37

Комплектация:


- Ковш 6 в 1
- Джойстики
- Кондиционер
- Дополнительный отопитель салона (специальная модификация для холодных условий)
- Система гашения колебаний SRS / Ride Control
- Обновленная кабина ROPS/FOPS
- Камера заднего вида
- Гидравлический быстросъем
- Телескопическая стрела
- Мосты Carraro
- Электронное переключение передач
- Обновленный распределитель
- Обновленный аксиально - плунжерный гидронасос
- Проблесковый маячок
- Гидромолот


Возможные варианты переднего и заднего навесного оборудования





Официальный дилер ООО «Тракстор» г. Москва
ИНН 5047279283| КПП 504701001
www.trukstor.ru
Савельев Д.Н + 7 967 017 95 37

SHANMON

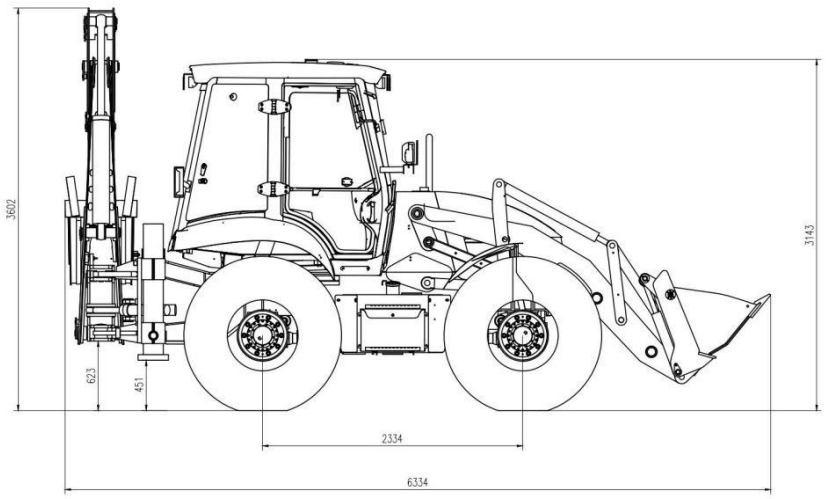

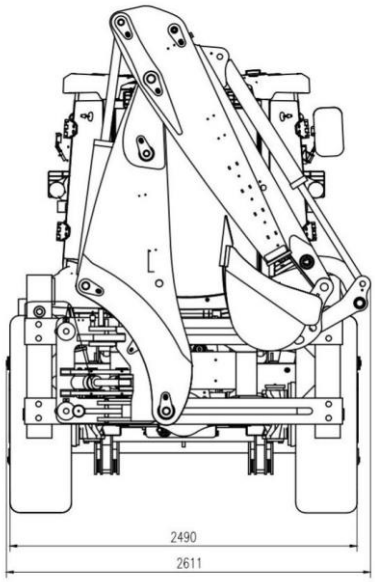

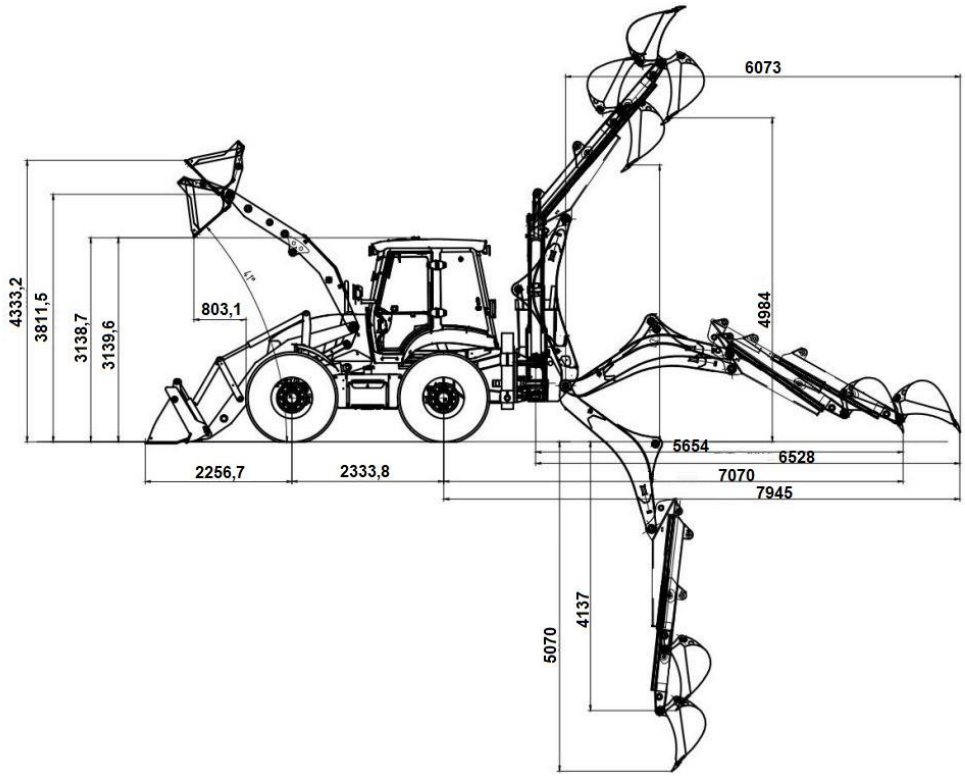

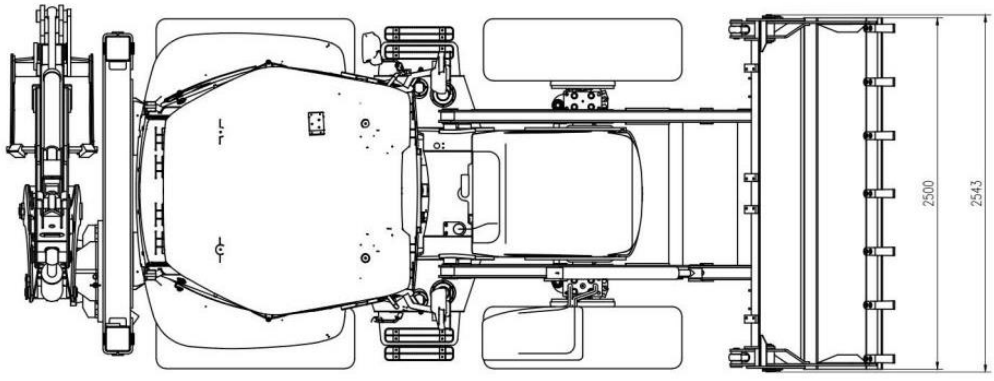

Технические характеристики

Официальный дилер ООО «Тракстор» г. Москва
ИНН 5047279283| КПП 504701001
www.trukstor.ru
Савельев Д.Н + 7 967 017 95 37

1	**Общая длина**		**6450±80 мм**
2	Общая ширина по внешней кромке колеса		2490±20 мм
3	Ширина погрузочного ковша		2543 мм
4	Высота по верху кабины		3120±10 мм
5	Высота по верху стрелы экскаватора		3602 ±20 мм
6	Колесная база		2335±10 мм
7	Ширина колеи		2139 ±10 мм
Технические характеристики погрузчика			
1	Номинальная грузоподъемность		2500 кг
2	Эксплуатационная масса		10600 кг
3	Объем погрузочного ковша		1.2 м³
4	Максимальная высота выгрузки (Угол разгрузки 41°)		3138±50 мм
5	Дальность разгрузки		870±20 мм
6	**Радиус поворота**	**Кромка шины**	5750±50 мм
Технические характеристики экскаватора			
1	Номинальный объем		0,3 м³
2	Макс. Глубина копания		3820±20 мм
3	Макс. Радиус копания		5345±20 мм
4	Макс. Высота погрузки		3740±20 мм
5	Макс. Усилие копания		5100 кг
6	Макс. Высота копания		5470 ±20 мм
7	Подъёмная сила при макс. радиусе капания		1220 кг
8	Макс. Глубина копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять)		5070±20 мм
9	Макс. Высота погрузки при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять)		4983±20 мм
10	Макс. Высота копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять)		6680±20 мм
Двигатель			
1	Модель		YUCHAI YC4A105Z-T20
2	Охлаждение		Водяное охлаждение
3	Мощность		75 кВт
4	Рабочий объем		4,8 л

Официальный дилер ООО «Тракстор» г. Москва
ИНН 5047279283| КПП 504701001
www.trukstor.ru
Савельев Д.Н + 7 967 017 95 37

5	Номинальные обороты		2200 об/мин
6	Номинальный крутящий момент		400 Н·м
Силовой агрегат			
1	Гидротрансформатор	Модель	YJ320
		Тип охлаждение	Гидроохлаждение
2	Коробка передачи	Модель	SHANMON ZL30Y
		Тип	Гидромеханическая КПП PowerShuttle
3	Мост	Модель	CARRARO 26.32/26.43M
		Тип	Двухконтурная гидравлическая с фрикционными тормозными механизмами в масляной ванне
4	Количество передач		Вперед-4; Назад- 4
5	Скорость км/ч	Вперед 1/ Назад 1 Вперед 2/ Назад 2 Вперед 3/ Назад 3 Вперед 4/ Назад 4	5 км/ч 10 км/ч 18 км/ч 32 км/ч
6	Шины Передние и задние		16.9-28
Гидросистема			
1	Производительность насоса		80 см³/об
2	Давление гидронасоса		320 bar
3	Модель гидронасоса		HENGLI HP3V80
4	Скорость вращения		2400 об/мин
Заправочные ёмкости			
1	Гидробак		125 л
2	Топливный бак		125 л
Кабина			
1	Защита от опрокидывания и падения		ROPS&FOPS
2	Передние/задние рабочие фары		LED
3	Камера заднего вида		
4	Магнитофон с USB		
5	Автономный отопитель		
6	Кондиционер		

Кондиционер	Имеется; Механическое управление


Официальный дилер ООО «Тракстор» г. Москва
ИНН 5047279283| КПП 504701001
www.trukstor.ru
Савельев Д.Н + 7 967 017 95 37

Коробка передач	SHANMON
Мост	CARRARO
Гидронасос	HENGLI
Инфлектор и приоритетный клапан	Jining Eaton
Система стабилизация	CPC (SRS/Ride Control)
Каретка	Сварная/Гидравлическая



Официальный дилер ООО «Тракстор» г. Москва
ИНН 5047279283| КПП 504701001
www.trukstor.ru
Савельев Д.Н + 7 967 017 95 37

SHANMON

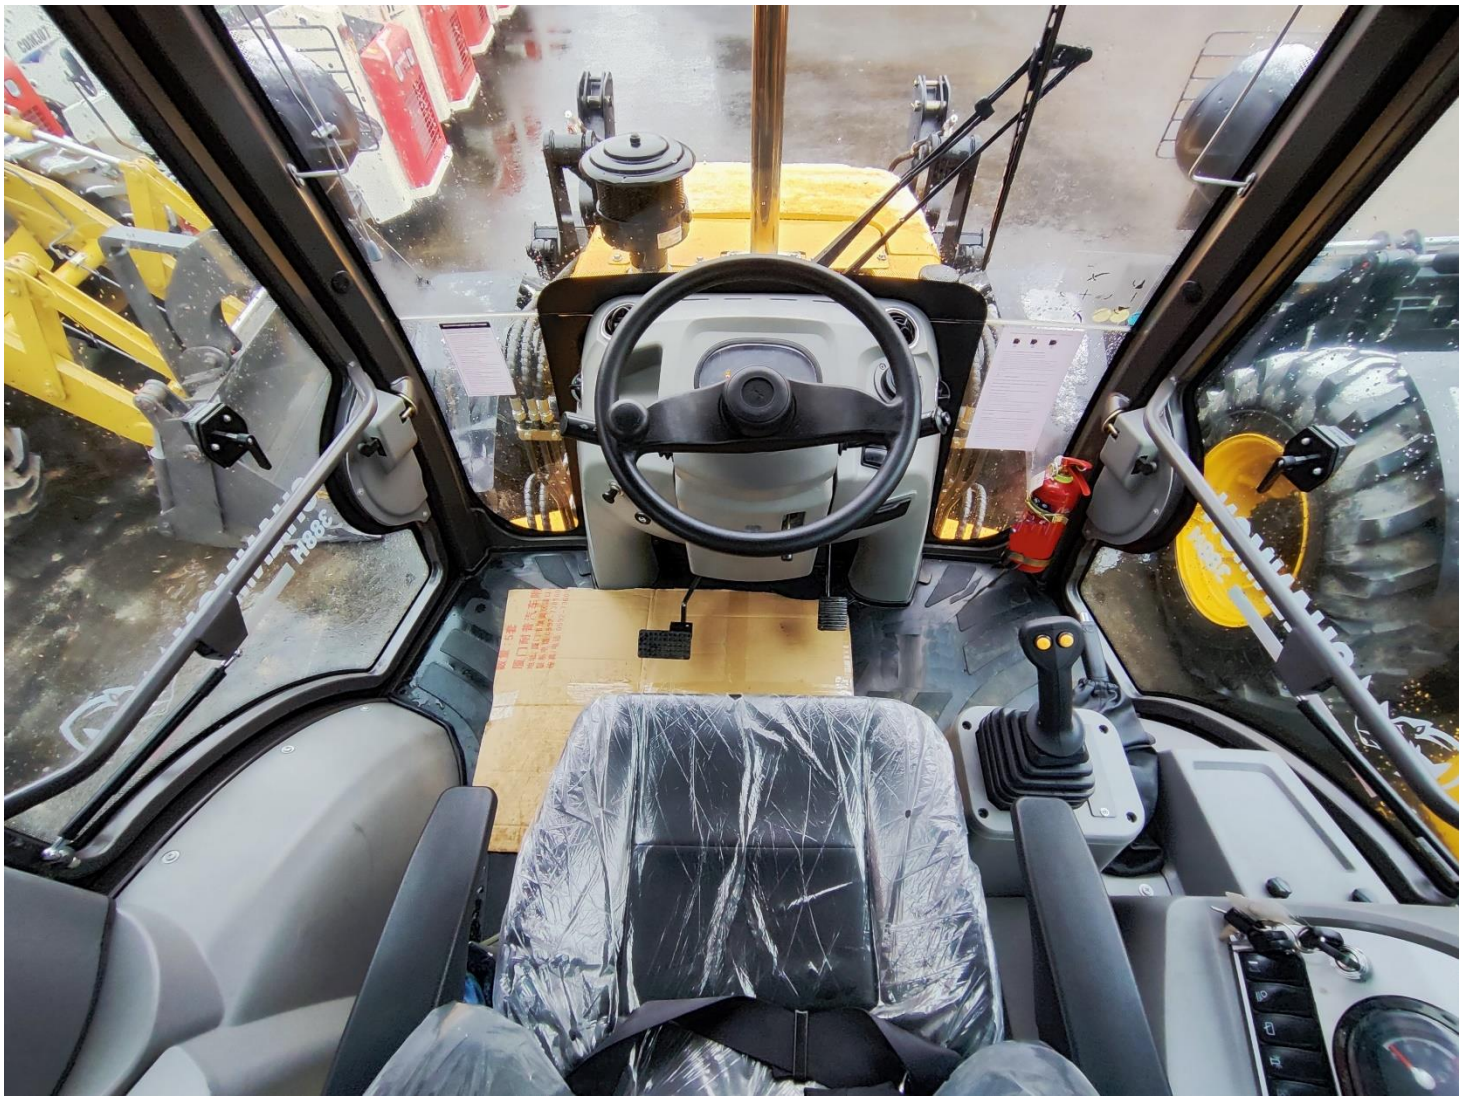

Официальный дилер ООО «Тракстор» г. Москва
ИНН 5047279283| КПП 504701001
www.trukstor.ru
Савельев Д.Н + 7 967 017 95 37









Официальный дилер ООО «Тракстор» г. Москва
ИНН 5047279283| КПП 504701001
www.trukstor.ru
Савельев Д.Н + 7 967 017 95 37

Shandong Weimeng Engineering Machinery Co., Ltd., основанная в 1999 году, является системообразующим предприятием индустрии строительного машиностроения в Китае. Компания расположена в промышленном парке Caterpillar, в городе Инчжоу, провинция Шаньдун. Основная продукция компании включает колесные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, подземный погрузчик, карьерный самосвал и т.д.

Шаньдун Вэйменг настаивает на философии компании "целостность, эффективность, инновации, развитие", постоянно внедряя инновации и совершенствуясь, чтобы удовлетворить и превзойти потребности наших клиентов, чтобы наши клиенты могли получить максимальную отдачу взамен.

Шаньдун Вэйменг располагает передовыми производственными мощностями, высококлассным научно-исследовательским персоналом и совершенной системой управления. В 2003 году прошла международную сертификацию системы качества ISO9001, получила лицензию на качество экспортной продукции и квалификационный сертификат предприятия по импорту и экспорту, выданный Шаньдунским технологическим центром.

Компания была названа высокотехнологичным предприятием в провинции Вэйфан. По производству и продажам экскаваторов-погрузчиков - первая в стране, является национальным чемпионом. Отличные продукты, высококачественные услуги, продаваемые по всему миру, становятся международными бестселлерами.



